
Changes: EYTSA15 added; communication failure.

STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

KAUNAS (EYKA) RNAV RWY 26

ADIDU 2B, ELEKA 2B, IRZUK 2B, PELUT 2B

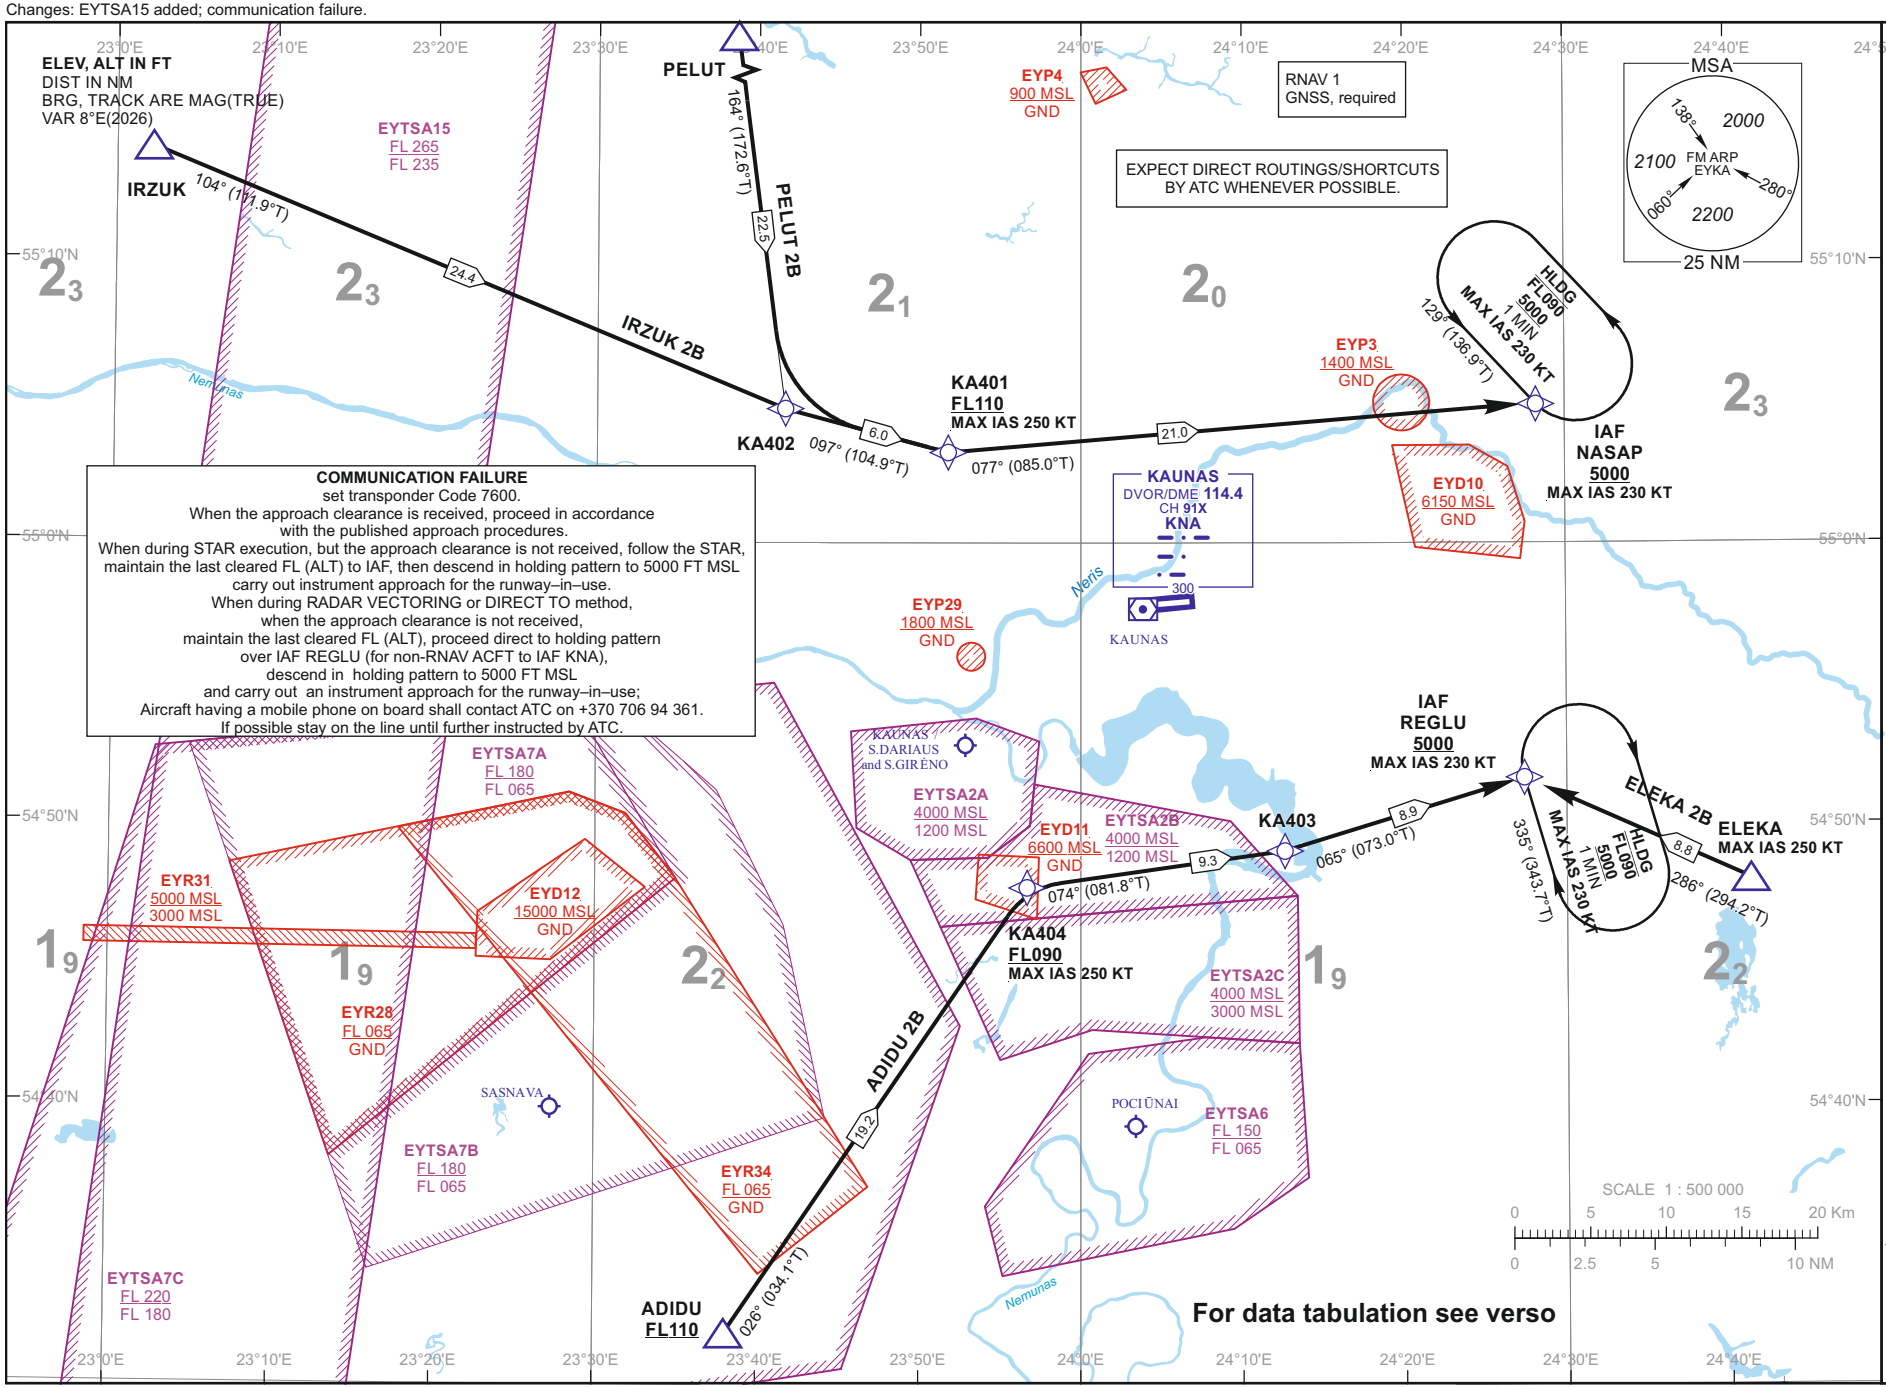

TRANSITION ALT
5000

ATIS 129.055
TWR 124.205
118.505

29 OCT 2026

©2019 ORO NAVIGACIJA

STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

TRANSITION ALT 5000

KAUNAS (EYKA) RNAV RWY 26

ADIDU 2B, ELEKA 2B, IRZUK 2B, PELUT 2B

TABULAR DESCRIPTION

ADIDU 2B

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Altitude (FT)/ Flight level*	*Speed (KT)*	*Navigation Specification*
001	IF	ADIDU	—	—	8.2	—	—	+FL110	—	RNAV1
002	TF	KA404	—	026(034.1)	8.2	19.2	—	+FL090	-250	RNAV1
003	TF	KA403	—	074(081.8)	8.2	9.3	—	—	—	RNAV1
004	TF	REGLU	—	065(073.0)	8.2	8.9	—	+5000	-230	RNAV1

ELEKA 2B

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Altitude (FT)/ Flight level*	*Speed (KT)*	*Navigation Specification*
001	IF	ELEKA	—	—	8.5	—	—	—	-250	RNAV1
002	TF	REGLU	—	286(294.2)	8.2	8.8	—	+5000	-230	RNAV1

IRZUK 2B

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Altitude (FT)/ Flight level*	*Speed (KT)*	*Navigation Specification*
001	IF	IRZUK	—	—	8.2	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	KA402	—	104(111.9)	8.2	24.4	—	—	—	RNAV1
003	TF	KA401		097(104.9)	8.2	6.0	—	+FL110	-250	RNAV1
004	TF	NASAP	—	077(085.0)	8.2	21.0	—	+5000	-230	RNAV1

PELUT 2B

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Altitude (FT)/ Flight level*	*Speed (KT)*	*Navigation Specification*
001	IF	PELUT	—	—	8.4	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	KA402	—	164(172.6)	8.2	22.5	—	—	—	RNAV1
003	TF	KA401	—	097(104.9)	8.2	6.0	—	+FL110	-250	RNAV1
004	TF	NASAP	—	077(085.0)	8.2	21.0	—	+5000	-230	RNAV1

FOR DETAILED FLIGHT PROCEDURES REFER TO AIP EYKA AD 2.22

Changes: VAR; Procedures courses.

©2019 ORO NAVIGACIJA

STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

TRANSITION ALT 5000

KAUNAS (EYKA) RNAV RWY 26
ADIDU 2B, ELEKA 2B, IRZUK 2B, PELUT 2B

TABULAR DESCRIPTION

HOLDINGS INDENTIFICATION							
Holding fix	*Geographical coordinates*	*Inbound track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Outbound distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Minimum/Maximum holding altitude (FT)/Flight level*	*Speed (KT)*
NASAP	55 04 57.2N 024 28 10.6E	129(136.9)	8.2	1 min	L	+5000 / -FL090	-230
REGLU	54 51 37.2N 024 27 23.7E	335(343.7)	8.2	1 min	R	+5000 / -FL090	-230

WAYPOINT COORDINATES			
FIX/POINTS	**COORDINATES**	**FIX/POINTS**	**COORDINATES**
KA401	55 03 13.0N 023 51 45.7E	**ADIDU**	54 31 49.1N 023 38 03.5E
KA402	55 04 45.7N 023 41 40.4E	**ELEKA**	54 48 01.6N 024 41 20.1E
KA403	54 49 01.2N 024 12 35.9E	**IRZUK**	55 13 58.8N 023 02 14.4E
KA404	54 47 42.6N 023 56 40.9E	**NASAP**	55 04 57.2N 024 28 10.6E
		PELUT	55 27 04.4N 023 36 37.1E
		REGLU	54 51 37.2N 024 27 23.7E
		KNA	54 57 37.4N 024 03 59.1E

FOR DETAILED FLIGHT PROCEDURES REFER TO AIP EYKA AD 2.22

Changes: VAR; Procedures courses.

©2019 ORO NAVIGACIJA