Changes: COM FAILURE; date of VAR; Procedures courses.

11 JUN 2026


STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

TRANSITION ALT 5000

ATIS 129.055
TWR 124.205
118.505

KAUNAS (EYKA) RNAV RWY 08

ADIDU 2A, ELEKA 2A, IRZUK 2A, PELUT 2A

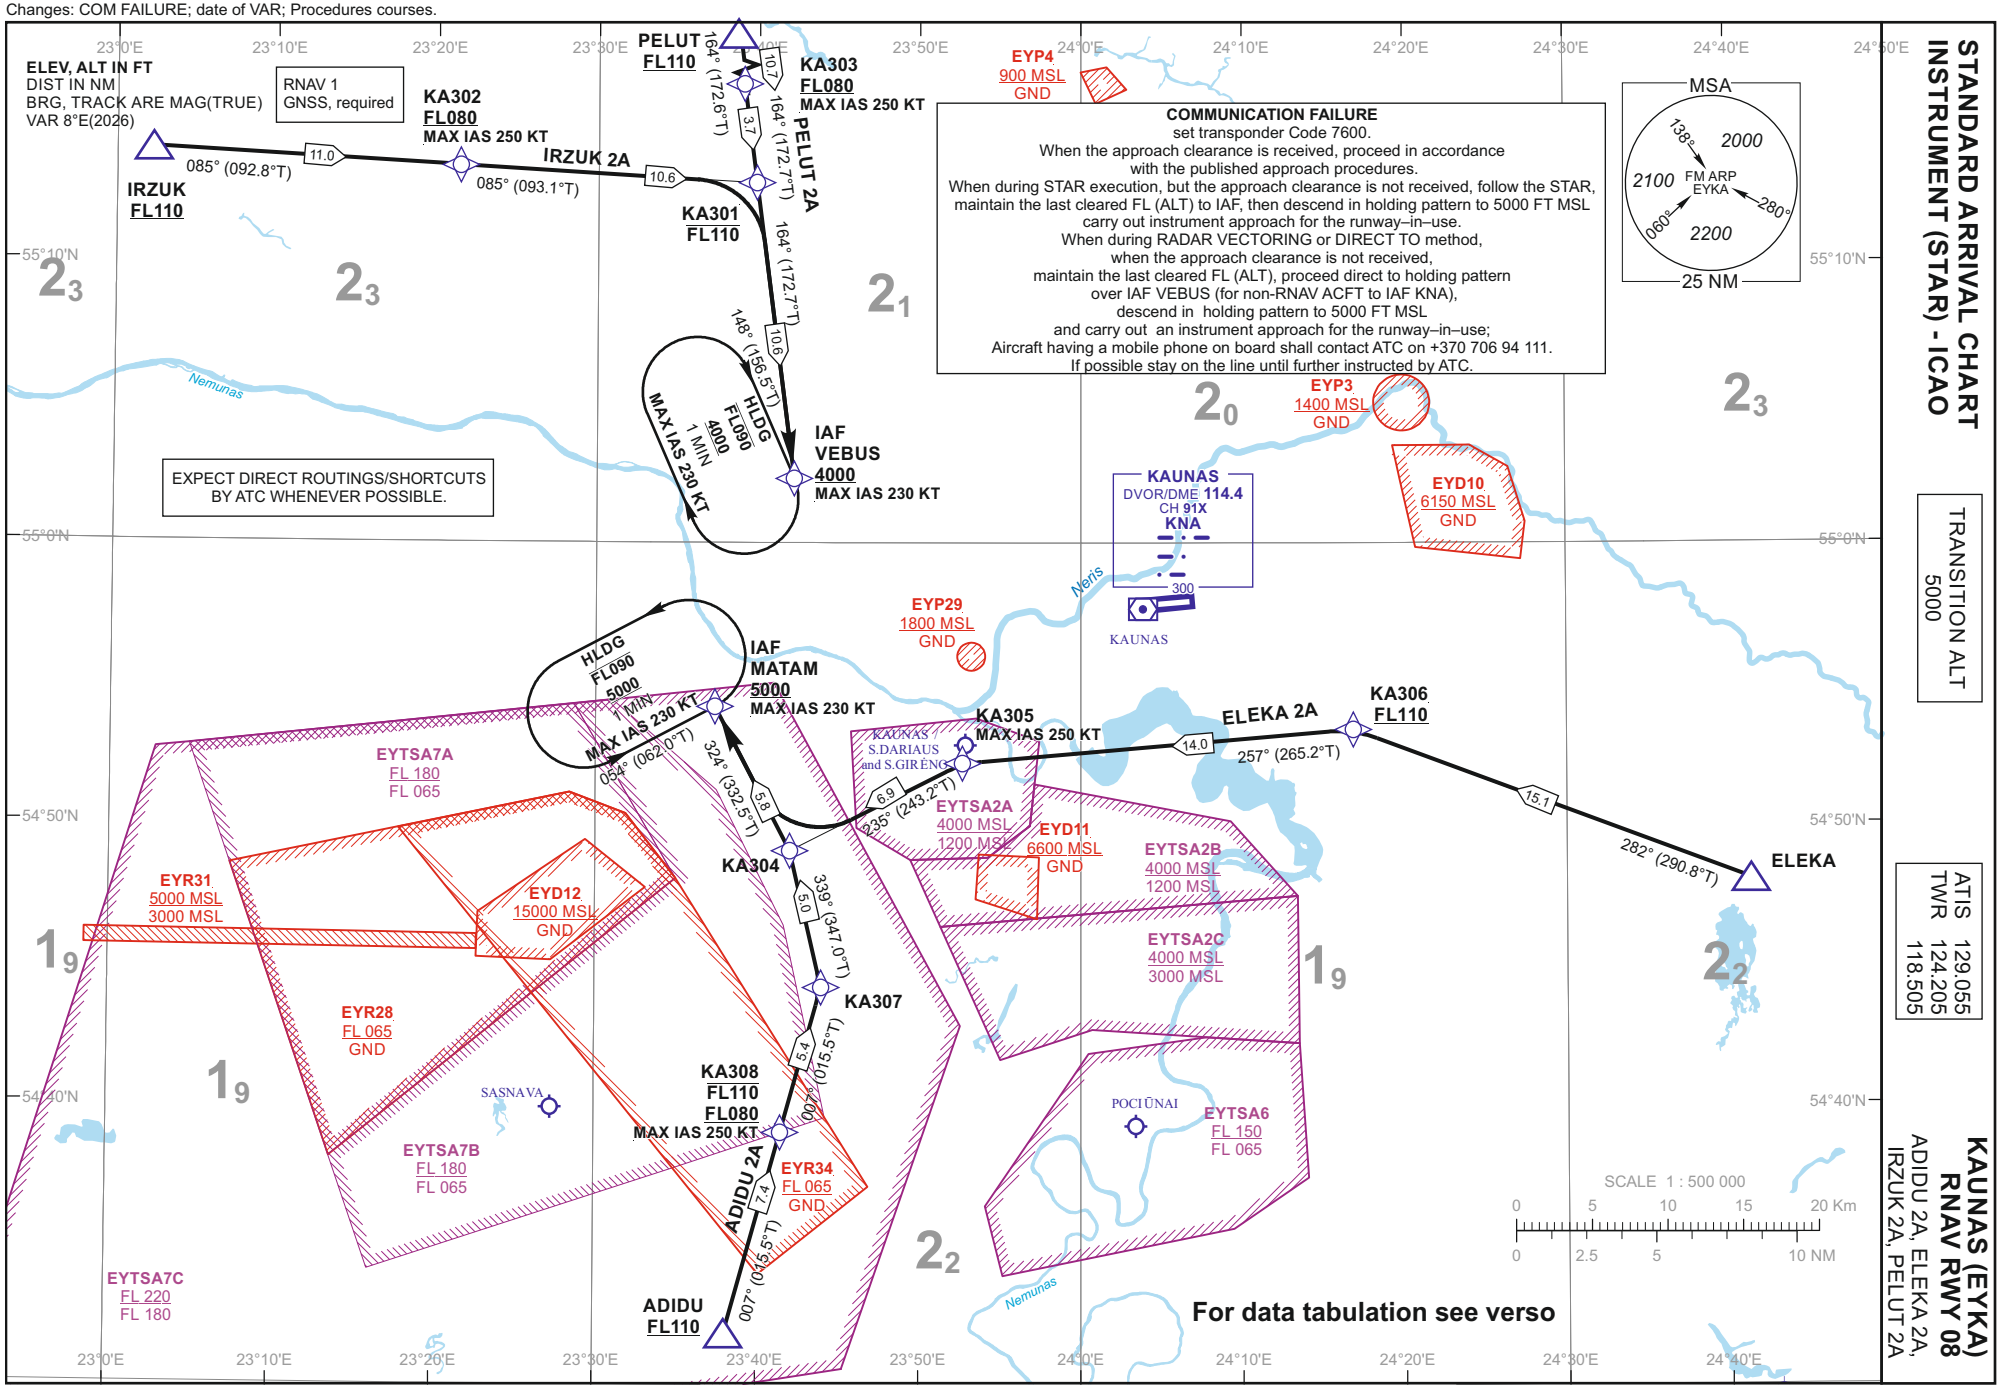

©2019 ORO NAVIGACIJA

STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

TRANSITION ALT 5000

KAUNAS (EYKA) RNAV RWY 08

ADIDU 2A, ELEKA 2A, IRZUK 2A, PELUT 2A

TABULAR DESCRIPTION

ADIDU 2A

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Altitude (FT)/ Flight level*	*Speed (KT)*	*Navigation Specification*
001	IF	ADIDU	—	—	8.2	—	—	+FL110	—	RNAV1
002	TF	KA308	—	007(015.5)	8.2	7.4	—	-FL110/+FL080	-250	RNAV1
003	TF	KA307	—	007(015.5)	8.2	5.4	—	—	—	RNAV1
004	TF	KA304	—	339(347.0)	8.2	5.0	—	—	—	RNAV1
005	TF	MATAM	—	324(332.5)	8.2	5.8	—	+5000	-230	RNAV1

ELEKA 2A

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Altitude (FT)/ Flight level*	*Speed (KT)*	*Navigation Specification*
001	IF	ELEKA	—	—	8.5	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	KA306	—	282(290.8)	8.2	15.1	—	+FL110	—	RNAV1
003	TF	KA305	—	257(265.2)	8.2	14.0	—	—	-250	RNAV1
004	TF	KA304	—	235(243.2)	8.2	6.9	—	—	—	RNAV1
005	TF	MATAM	—	324(332.5)	8.2	5.8	—	+5000	-230	RNAV1

IRZUK 2A

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Altitude (FT)/ Flight level*	*Speed (KT)*	*Navigation Specification*
001	IF	IRZUK	—	—	8.2	—	—	+FL110	—	RNAV1
002	TF	KA302	—	085(092.8)	8.3	11.0	—	+FL080	-250	RNAV1
003	TF	KA301		085(093.1)	8.4	10.6	—	-FL110	—	RNAV1
004	TF	VEBUS	—	164(172.7)	8.2	10.6	—	+4000	-230	RNAV1

PELUT 2A

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Altitude (FT)/ Flight level*	*Speed (KT)*	*Navigation Specification*
001	IF	PELUT	—	—	8.4	—	—	+FL110	—	RNAV1
002	TF	KA303	—	164(172.6)	8.4	10.7	—	+FL080	-250	RNAV1
003	TF	KA301	—	164(172.7)	8.4	3.7	—	-FL110	—	RNAV1
004	TF	VEBUS	—	164(172.7)	8.2	10.6	—	+4000	-230	RNAV1

FOR DETAILED FLIGHT PROCEDURES REFER TO AIP EYKA AD 2.22

Changes: VAR; Procedures courses.

©2019 ORO NAVIGACIJA

STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

TRANSITION ALT 5000

KAUNAS (EYKA) RNAV RWY 08
ADIDU 2A, ELEKA 2A, IRZUK 2A, PELUT 2A

TABULAR DESCRIPTION

HOLDINGS INDENTIFICATION							
Holding fix	*Geographical coordinates*	*Inbound track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Outbound distance (NM)/ Time*	*Turn Direction*	*Minimum/Maximum holding altitude (FT)/Flight level*	*Speed (KT)*
MATAM	54 54 08.9N 023 37 22.7E	054(062.0)	8.2	1 min	L	+5000 / -FL090	-230
VEBUS	55 02 19.2N 023 42 11.7E	148(156.5)	8.2	1 min	R	+4000 / -FL090	-230

WAYPOINT COORDINATES			
FIX/POINTS	**COORDINATES**	**FIX/POINTS**	**COORDINATES**
KA301	55 12 49.1N 023 39 50.7E	**ADIDU**	54 31 49.1N 023 38 03.5E
KA302	55 13 24.8N 023 21 21.6E	**ELEKA**	54 48 01.6N 024 41 20.1E
KA303	55 16 27.3N 023 39 01.5E	**IRZUK**	55 13 58.8N 023 02 14.4E
KA304	54 49 00.9N 023 42 01.5E	**MATAM**	54 54 08.9N 023 37 22.7E
KA305	54 52 08.3N 023 52 41.1E	**PELUT**	55 27 04.4N 023 36 37.1E
KA306	54 53 20.5N 024 16 50.5E	**VEBUS**	55 02 19.2N 023 42 11.7E
KA307	54 44 08.9N 023 43 58.0E	**KNA**	54 57 37.4N 024 03 59.1E
KA308	54 38 57.2N 023 41 28.2E		

FOR DETAILED FLIGHT PROCEDURES REFER TO AIP EYKA AD 2.22

Changes: VAR; Procedures courses.

©2019 ORO NAVIGACIJA