
Changes: COM FAILURE; VAR and date of VAR; Procedures courses; AMA.

STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

PALANGA (EYPA) RNAV RWY 01

MANUX 2A, TIRIN 2A, VALUV 2A, XARIN 2A

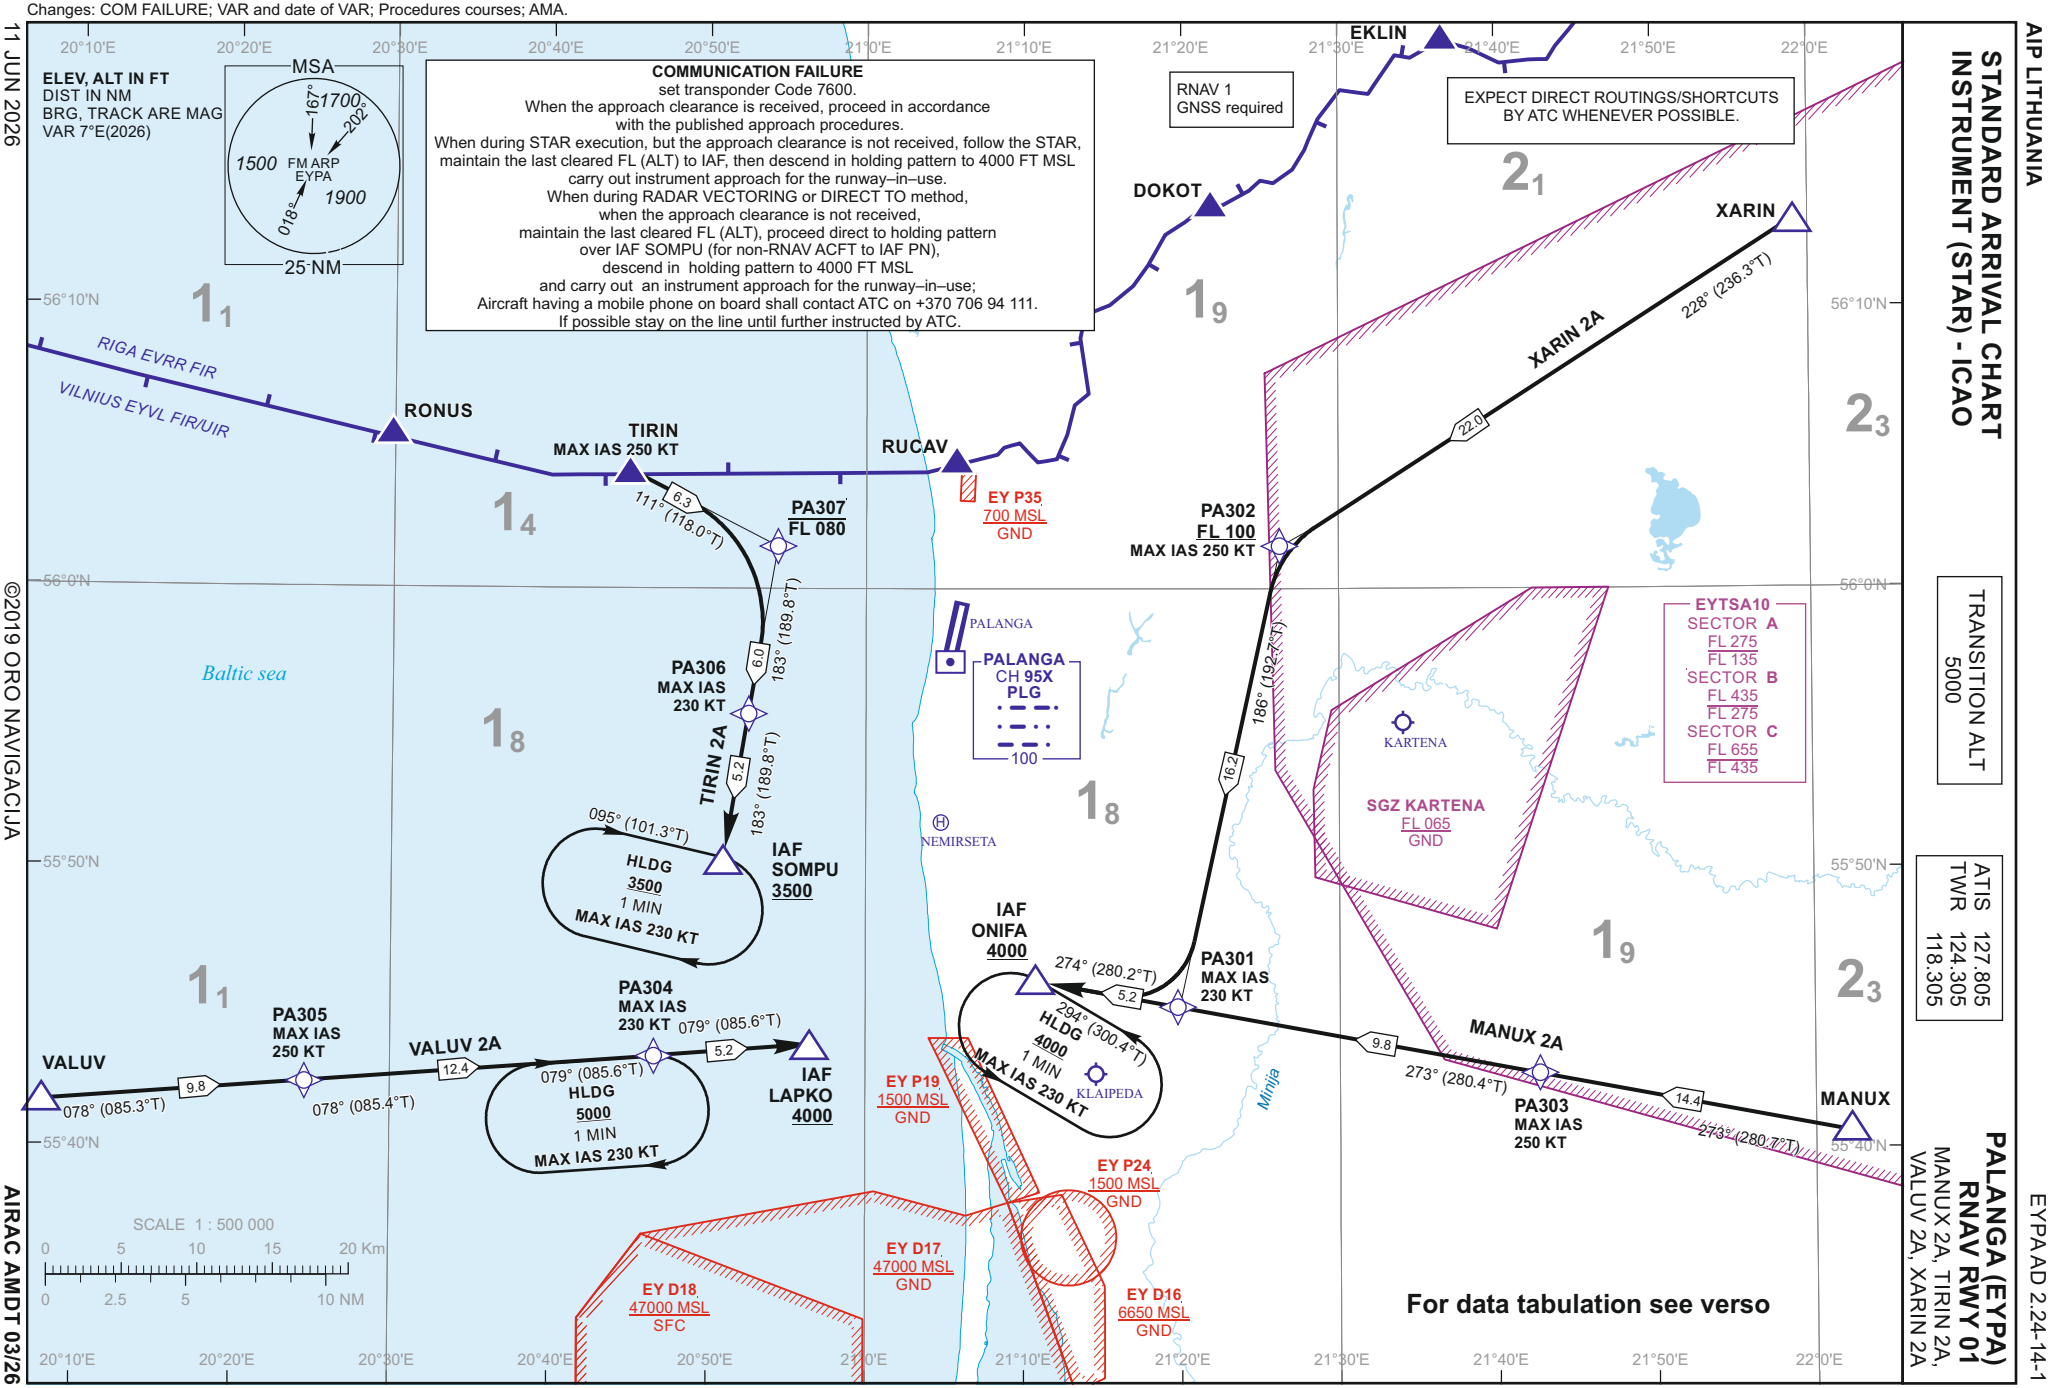

TRANSITION ALT
5000

ATIS 127.805
TWR 124.305
118.305

11 JUN 2026

©2019 ORO NAVIGACIJA

AIRAC AMDT 03/26

STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO

TRANSITION ALT 5000

PALANGA (EYPA) RNAV RWY 01
MANUX 2A, TIRIN 2A, VALUV 2A, XARIN 2A

TABULAR DESCRIPTION

MANUX 2A

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)/ Time	Turn Direction	Altitude (FT)/ Flight level	Speed (KT)	Navigation Specification
001	IF	MANUX	—	—	8.1	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	PA303	—	273(280.7)	7.9	14.4	—	—	-250	RNAV1
003	TF	PA301	—	273(280.4)	6.6	9.8	—	—	-230	RNAV1
004	TF	ONIFA	—	274(280.2)	6.6	5.2	—	+4000	—	RNAV1

TIRIN 2A

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)/ Time	Turn Direction	Altitude (FT)/ Flight level	Speed (KT)	Navigation Specification
001	IF	TIRIN	—	—	6.6	—	—	—	-250	RNAV1
002	TF	PA307	—	111(118.0)	6.6	6.3	—	-FL080	—	RNAV1
003	TF	PA306	—	183(189.8)	6.6	6.0	—	—	-230	RNAV1
004	TF	SOMPU	—	183(189.8)	6.6	5.2	—	+3500	—	RNAV1

VALUV 2A

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)/ Time	Turn Direction	Altitude (FT)/ Flight level	Speed (KT)	Navigation Specification
001	IF	VALUV	—	—	7.5	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	PA305	—	078(085.3)	7.6	9.8	—	—	-250	RNAV1
003	TF	PA304	—	078(085.4)	6.6	12.4	—	—	-230	RNAV1
004	TF	LAPKO	—	079(085.6)	6.6	5.2	—	+4000	—	RNAV1

XARIN 2A

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)/ Time	Turn Direction	Altitude (FT)/ Flight level	Speed (KT)	Navigation Specification
001	IF	XARIN	—	—	8.2	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	PA302	—	228(236.3)	6.6	22.0	—	+FL100	-250	RNAV1
003	TF	PA301	—	186(192.7)	6.6	16.2	—	—	-230	RNAV1
004	TF	ONIFA	—	274(280.2)	6.6	5.2	—	+4000	—	RNAV1

HOLDINGS INDENTIFICATION

Holding fix	Geographical coordinates	Inbound track °M(°T)	Magnetic Variation	Outbound distance (NM)/ Time	Turn Direction	Minimum/Maximum holding altitude (FT)/Flight level	Speed (KT)
ONIFA	55 45 51.4N 021 11 02.4E	294(300.4)	6.6	1 min	L	+4000	-230
PA304	55 43 16.4N 020 47 05.2E	079(085.6)	6.6	1 min	R	+5000	-230
SOMPU	55 50 04.5N 020 51 23.2E	095(101.3)	6.6	1 min	R	+3500	-230

WAYPOINT COORDINATES

FIX/POINTS	COORDINATES	FIX/POINTS	COORDINATES	FIX/POINTS	COORDINATES
PA301	55 44 56.8N 021 20 06.1E	**PA306**	55 55 08.8N 020 52 56.7E	**SOMPU**	55 50 04.5N 020 51 23.2E
PA302	56 00 43.4N 021 26 23.7E	**PA307**	56 01 04.5N 020 54 46.5E	**TIRIN**	56 04 02.2N 020 44 52.2E
PA303	55 43 11.9N 021 37 10.8E	**LAPKO**	55 43 39.9N 020 56 15.3E	**VALUV**	55 41 31.7N 020 07 58.7E
PA304	55 43 16.4N 020 47 05.2E	**MANUX**	55 40 34.3N 022 02 08.2E	**XARIN**	56 12 56.9N 021 58 56.6E
PA305	55 42 18.8N 020 25 14.4E	**ONIFA**	55 45 51.4N 021 11 02.4E	**PLG**	55 57 23.5N 021 05 13.4E

FOR DETAILED FLIGHT PROCEDURES REFER TO AIP EYPA AD 2.22

Changes: VAR; Procedures courses.

©2019 ORO NAVIGACIJA